


# Centrifugaal pompen gietijzer Type : CR 75-100

De CR serie is uitgevoerd met een gietijzeren pomphuis en een aluminium motor. Geschikt voor het verpompen van schone vloeistoffen. Toepasbaar voor industrie, land- en tuinbouw, huishoudens en nagenoeg elke situatie waar water verplaatst en/of in druk verhoogd dient te worden.

## Technische gegevens CR serie

- Mechanische as afdichting
- Ingebouwde automatische thermische beveiliging
- CR : bronzen waaier en RVS as
- Max. installatiedruk : 6 bar
- Max. vloeistof temperatuur 90 °C
- Beschermingsklasse : IP54
- Isolatieklasse : F
- Aansluitingen : pers 1 1/4" zuig 1 1/2"

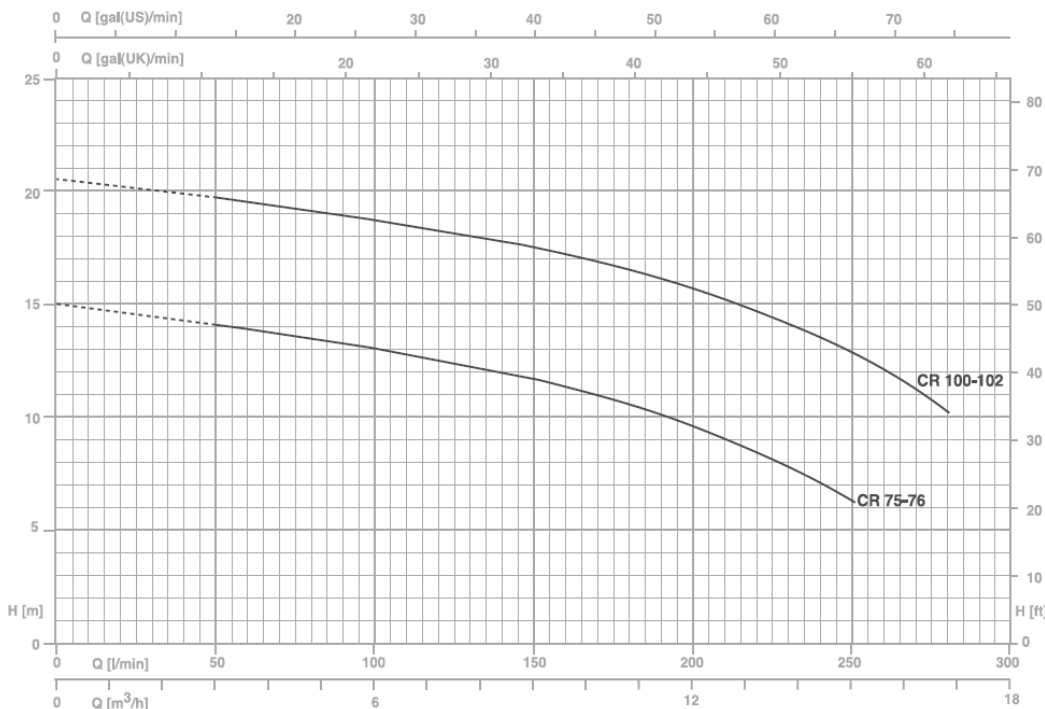

MERK :

**CH Pumps**

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)						
1~	3~	(HP)	(kW)	1~	3~	1~	3~	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	40	80	120	160	200	240	280
								H (m)						
CR 75	CRT 75	0,8	0,59	0,73	0,83	3,4	1,5	14,5	13,5	12,5	11,3	9,5	7	-
CR 100	CRT 100	1	0,74	1,14	1,2	5,3	2,4	20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5
CR 76	CRT 76	0,8	0,59	0,73	0,83	3,4	1,5	14,5	13,5	12,5	11,3	9,5	7	-
CR 102	CRT 102	1	0,74	1,14	1,2	5,3	2,4	20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5